

Mõõdud: 1:1 või 1:10

Plakati suurus: 5950 x 2950mm


Minimaalne resolutsioon: 72 dpi

Formaat: PDF/X-1a

Värvid: CMYK (vektorgraafika ja pildifailid)

Nelja värvi must:

C60 M60 Y60 K100

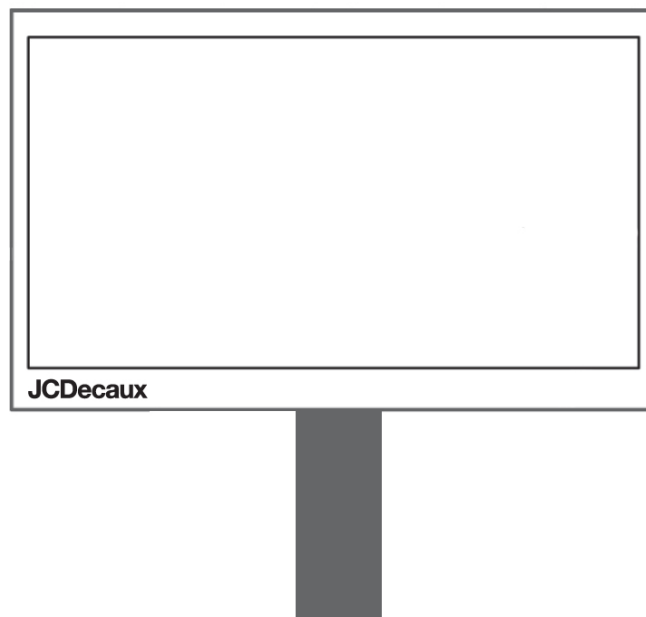

PDF/X-1a

Iga kujundus peab olema eraldi failis

Kõik kujunduses kasutatud värvipildid ja värvitoonid peavad olema CMYK kujul

Spot värvid tuleb konverteerida CMYK formaati

Resolutsioon 1:1- 72 dpi; 1:10- 720 dpi

Faili nimi märkida järgmiselt (täpitahti mitte kasutada)

- Klient_kampania_moodud.pdf
- Näide:Stockmann_Hullud_paevad_5950x2950_mm.pdf
- Näide:Stockmann_Hullud_paevad_5950x2950_mm_2.pdf

Materjalide saatmine

1) WeTransfer või muu sarnane keskkond

Materjalid laadida keskkonda ja saata

JCDecaux kontaktile või aadressile info@jcdecaux.ee

2) Alla 10MB failid võib saata e-kirjaga JCDecaux kontaktile

JCDecaux võtab vastu vaid PDF/X-1a standardiga ühilduvaid faile. Muudele PDF faili versioonidele ei laiene trükikvaliteedi garantii.

Reklaamtahvli plakat

Materjal: PVC frontlit või PE(PVC vaba).

PVC plakati puhul – kinnitusliistude jaoks mõeldud taha pööratud ja kinni õmmeldud/keevitatud kanalid igas servas, mõlemast otsast avatud ja laiusega 7cm.

PVC kanga kaal peab olema vähemalt 450 g/m², 350-400g/m² puhul tegemist laminaat kangaga, mis pole ilmastikule vastupidav. Trükikoda vastutab selle eest, et kanga materjal oleks vastupidav.