

Mõõdud: 1:1 või 1:10

Plakati suurus: 3180 x 2350mm


Minimaalne resolutsioon: 72 dpi

Formaat: PDF/X-1a

Värvid: CMYK (vektorgraafika ja pildifailid)

Nelja värvi must:

C60 M60 Y60 K100

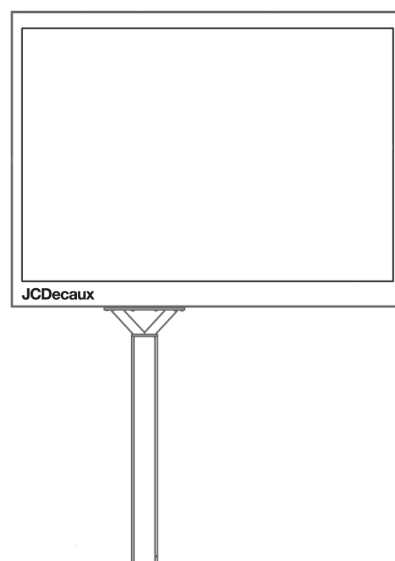

## PDF/X-1a

Iga kujundus peab olema eraldi failis

Kõik kujunduses kasutatud värvipildid ja värvitoonid peavad olema CMYK kujul

Spot värvid tuleb konverteerida CMYK formaati

Resolutsioon 1:1- 72 dpi; 1:10- 720 dpi

Faili nimi märkida järgmiselt (täpitahti mitte kasutada)

- Klient\_kampaania\_moodud.pdf
- Näide: Stockmann\_Hullud\_paevad\_3180x2350\_mm.pdf
- Näide: Stockmann\_Hullud\_paevad\_3180x2350\_mm\_2.pdf

## Serveri aadress trükifailide jaoks

Avada FTP programmiga

Serveri nimi: ftp.jcdecaux.ee

Kasutajanimi: ftp1

Parool: Jcd001

JCDecaux võtab vastu vaid PDF/X-1a standardiga ühilduvaid faile. Muudele PDF faili versioonidele ei laiene trükikvaliteedi garantii.

## Premium PVC või PP plakat

Materjal: PVC backlit välitingimustes kasutamiseks või PP(PVC-vaba)

PVC plakat öösidega- öösid paigaldada topelt taha pööratud servadesse. Esimene öös nurgas. Teine öös 20 cm ja iga järgnev 50 cm.

Palume jätta kujundusel ülevalt, külgedelt ja alt 95 mm ilma oluliste kujunduselementideta nagu logod/ tekst, olulised kujunduselemendid.